


● N° de modèle H3047

ENTAILLEUSE MANUELLE

ISO 179

ISO 180

Entailles précises
en « U »
ou en « V »

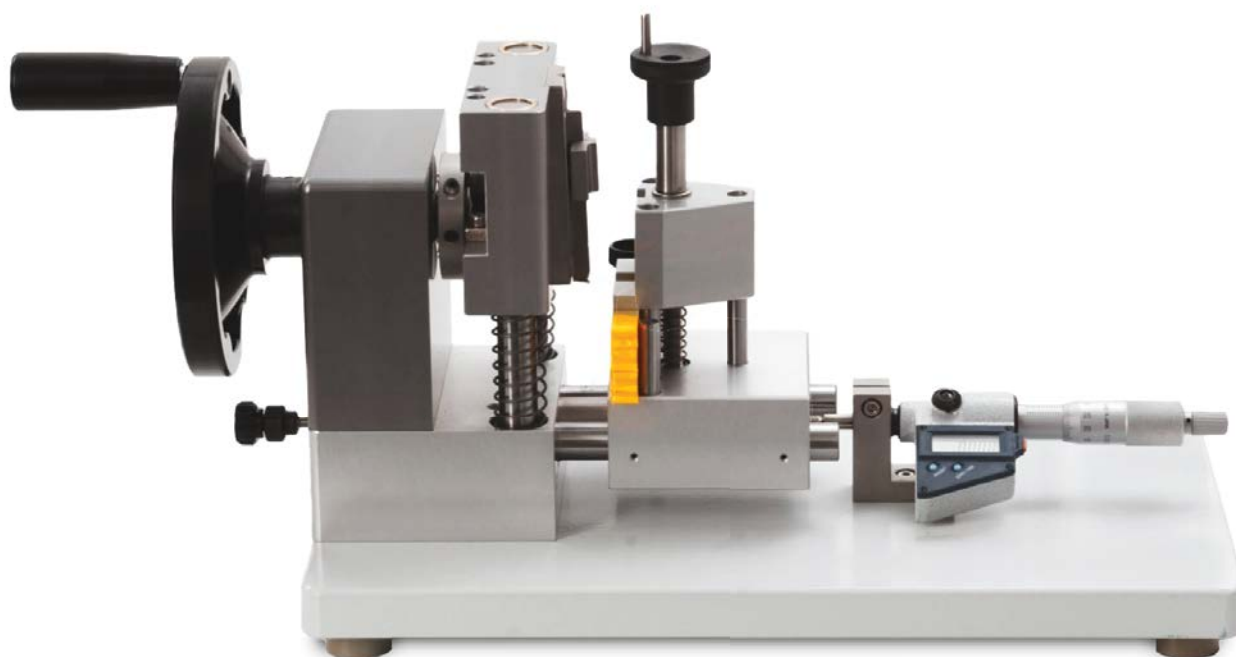

L'entailleuse manuelle sert à réaliser rapidement et avec précision des entailles en forme de « U » et de « V » sur les éprouvettes normalisées en plastique. Ensuite, ces éprouvettes sont utilisées pour les essais Charpy, Izod ou

de traction-choc ou toute autre détermination de la valeur de résilience conformément aux normes ASTM, ISO, DIN ou autres. Des lames interchangeables avec profil constant (angle et rayon) sont utilisées.

Caractéristiques standard

● Guide-lame de haute précision	● Les paliers de rails sans jeu et pratiquement sans frottement garantissent la réalisation d'une entaille précise et reproductible
● Nombre max. d'échantillons pouvant être traités simultanément : 7	● Hauteur de serrage max. : 30 mm
● Tolérance de la lame d'entaillage < 0,01 mm	● Avance manuelle de l'échantillon à l'aide d'une vis micrométrique
● Résolution de la mesure de course (analogique) 0,01 mm	● Conformité CE

Options

● Dispositif de mesure de la profondeur d'entaillage pour contrôler la profondeur de la rainure

Modèle ENTAILLEUSE MANUELLE

H3047-0001

Température ambiante autorisée	°C	+5 à +30
Humidité relative autorisée	%	max. 70 sans condensation
Largeur x profondeur x hauteur	mm	470 x 220 x 215
Poids	kg	env. 16

Accessoires ENTAILLEUSE MANUELLE

Produit	Description	N° de modèle
	Mouton pendule	H3018