

● Modell Nr. 1634

PRÜFLINGSVERSCHLUSS ZUR BERSTPRÜFUNG VON FITTINGEN

ASTM D 1599

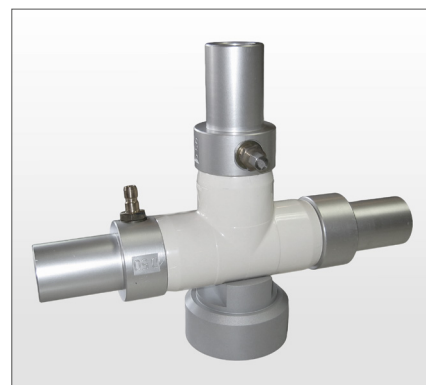
Für Fittinge mit Durchmesser bis 110 mm, passend zur
IPT-Berstkammer Modell 1623. Berstprüfung nur in dieser
Berstkammer möglich.

Leichte und
schnelle Montage



Ein Verschluss-Set besteht aus

- 3 Dichtstopfen mit O-Ring und Stecknippel
- Entlüftungseinsatz
- 1 Druckanschluss
- 1 Entlüftungseinsatz
- 1 Blind (ohne Anschluss)

**Standardmerkmale**

● Berstdruckprüfungen bis 200 bar in Verbindung mit einem Berstprüfgerät

● Leichte und schnelle Montage der Verschlüsse

Ausführung PRÜFLINGSVERSCHLUSS ZUR BERSTPRÜFUNG VON FITTINGEN		V1634-0002	V1634-0003	V1634-0004	V1634-0005	V1634-0006	V1634-0007	V1634-0008	V1634-0009	V1634-0010
Für Rohrdurchmesser DN	mm	20	25	32	40	50	63	75	90	110
		V1634-0101	V1634-0103	V1634-0104	V1634-0107	V1634-0108	V1634-0109	V1634-0110		
Für Rohrdurchmesser DN	Zoll	1/2	3/4	1	2	1 1/4	1 1/2	4		
Maximaler Prüfdruck	bar	200								
Material der Verschlusskappen		korrosionsfest								
Druckzufuhr		Stecknippel (G 1/8 bzw. 1/4 Zoll) mit Schlauch und Kupplung								
Entlüftung		mit Entlüftungseinsatz SW 10 G 1/8 bzw. 1/4 Zoll								
Aufhängung		über schwenkbare Anschläge in der Aufnahme und über entsprechende Stützprismen (nach Bedarf)								