

Competence creates Confidence.



● Modell Nr. 1618

FITTING-BERSTKAMMER

ASTM D 1599


Für Berstdruckprüfungen bis 200 bar an Fittingen aus Kunststoff mit einem Innendurchmesser bis 160 mm mit 3-dimensionaler Belastung.

3-dimensionale
Belastung



Zuverlässiger Schutz vor Splittern während der Prüfung durch robuste Trommelkammer

- Mit dem komfortablen Anschlussadapter für Fittinge bis DN 160 mm, sowie der schwenkbaren Prüflingsaufnahme und der bequem zugänglichen, robusten Trommelkammer können Sie Ihre Berstprüfungen bis 200 bar bei größtmöglicher Arbeitssicherheit durchführen.
- Die Komponenten des Berstdruck-Prüfsystem bestehen aus der Berstkammer, dem Berstprüfgerät 1722 sowie den Berstverschlüssen 1617.

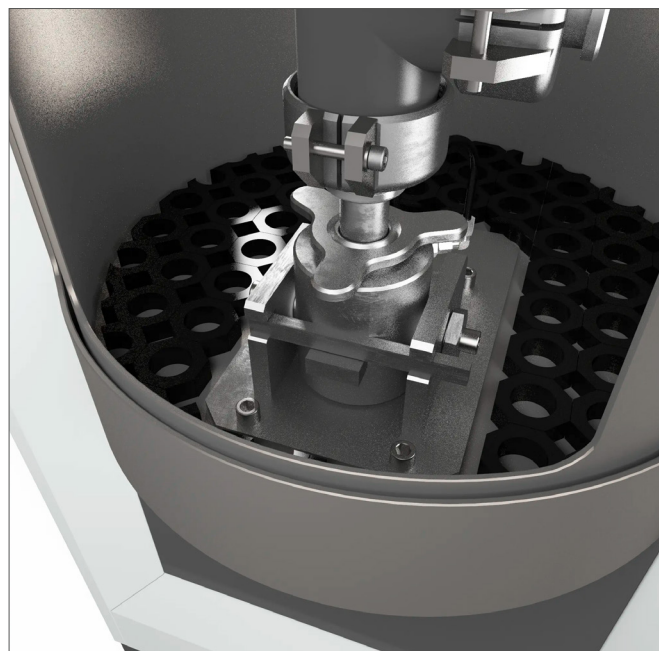

Standardmerkmale

- Berstdruckprüfungen bis 200 bar in Verbindung mit einem Berstprüfgerät
- Leichte und schnelle Montage der Verschlüsse und bequemer Anschluss des Prüflings über einen Adapter auf dem schwenkbaren Aufnahmekopf
- Zuverlässiger Schutz während der Prüfung durch eine robuste Trommelkammer

**Ausführung
FITTING-BERSTKAMMER****V1618-0001**

Breite x Tiefe x Höhe	mm	725 x 895 x 1.770
Berstkammer innen	mm	Ø 580, Höhe 850
Gewicht	kg	ca. 260